



牆編號	牆厚(公分)		單排	雙排
W10	10	VERT.	D10@10	
W12	12	HORI.	D10@15	
W15	15	VERT.		D10@15 雙面
W16	16	HORI.		D10@20 雙面
W18	18	VERT.		D13@15 雙面
W20	20	HORI.		D13@20 雙面
W25	25	VERT.		D13@15 雙面
		HORI.		D13@20 雙面
W30	30	VERT.		D13@15 雙面
		HORI.		D13@15 雙面

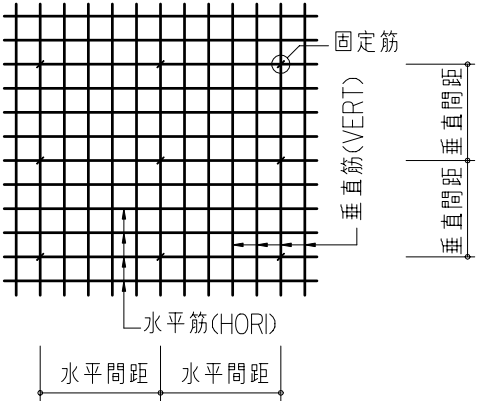


(固定筋立面)

- 附註:
- 1.固定筋之水平間距為垂直筋間距之5倍，垂直間距為水平筋間距之4倍。
  - 2.牆垂直筋與水平筋端部均須埋入梁或柱內至少Ld之長度。
  - 3.牆厚15cm(含)以上之牆,若位於筏基頂板上時,應延伸入筏基版內。




(單排配筋剖面)




(雙排配筋剖面)


牆配筋標準圖

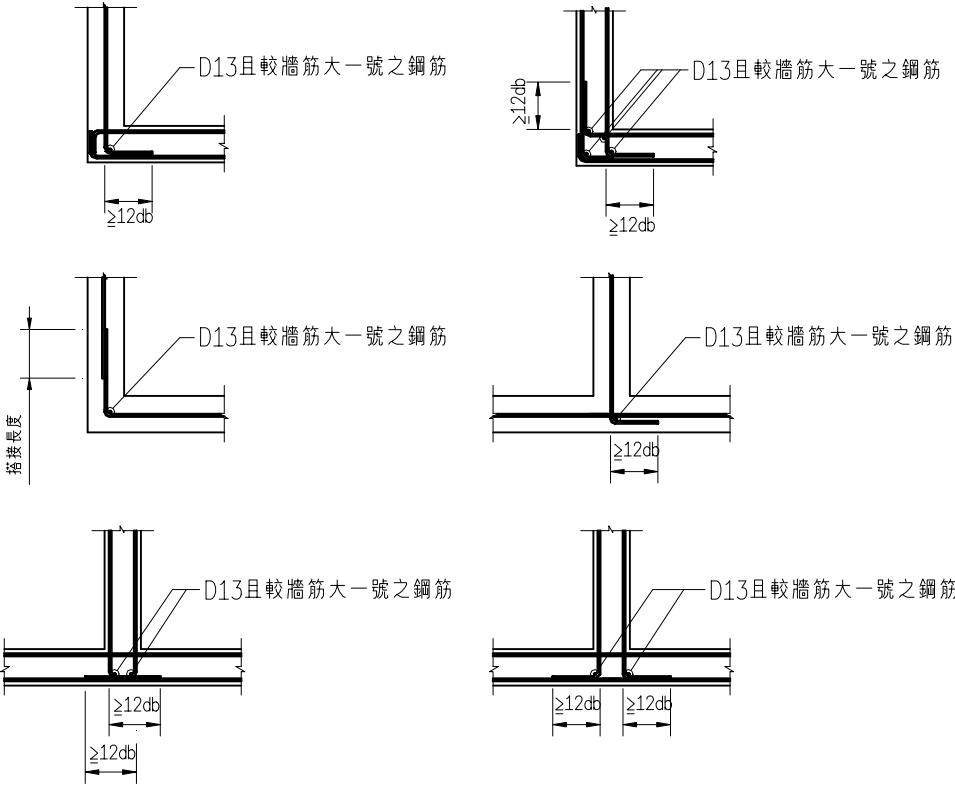

牆角隅補強

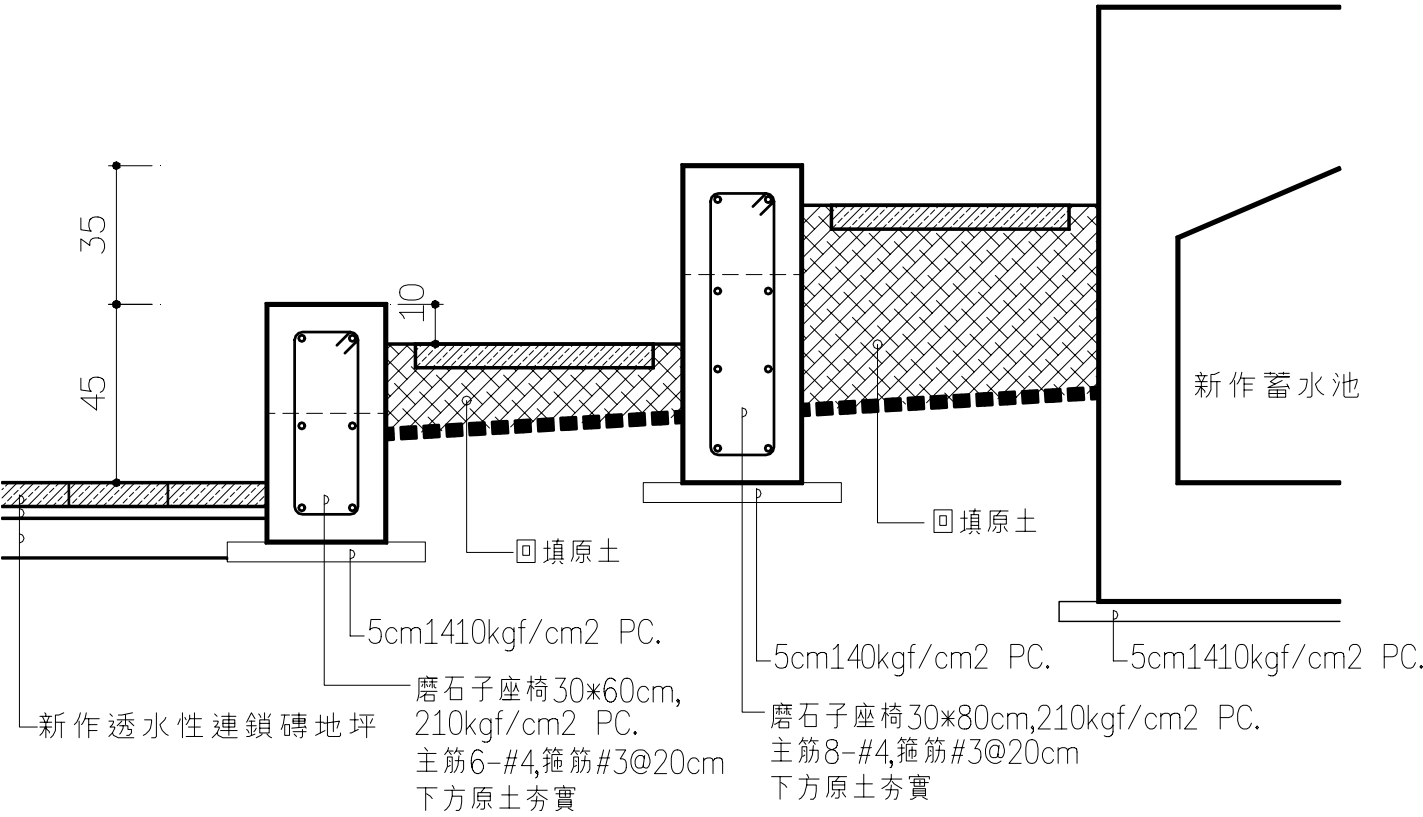

A.折版式樓梯:

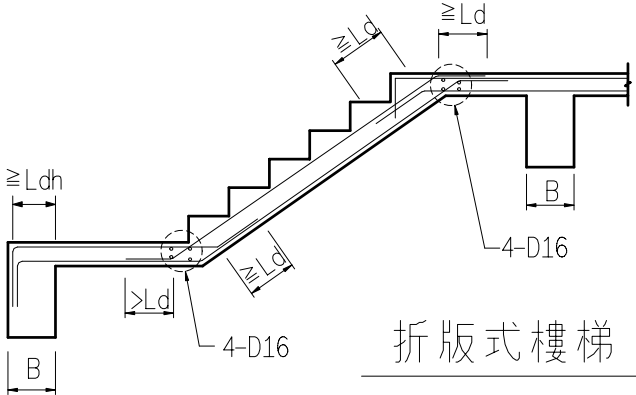

折版式樓梯

柱/承重牆 竹節鋼筋搭接長度		梁/版 竹節鋼筋搭接長度		
號數	搭接長度 (cm)	號數	頂層筋搭接長度 (即厚度大於30cm之上層筋)	一般搭接長度 (cm)
#3	41	#3	54	41
#4	55	#4	66	55
#5	69	#5	83	69
#6	124	#6	161	124
#7	176	#7	228	176



許志義建築師事務所

HSU CHIH-I ARCHITECT ASSOCIATES

建築師:許志義  
所 址:高雄市民權一路32巷1號  
電 話:(07) 333-6845  
傳 真:(07) 336-9188

工 程 名 稱  
C U S T O M E R

屏東縣琉球國中教育部98年度永續校園局部改造計畫-雨水回收再利用及透水性鋪面工程計畫

圖 別  
D R A W I N G T I T L E

戶外磨石子座椅詳圖  
鋼筋混凝土標準配筋詳圖

說 明  
D E S C R I P T I O N

設計師 DESIGNED BY	日期 DATE
比 例 SCALE	單 位 UNIT
1/400	cm
張 號 SHEET TO	圖 號 DRAWING NO